

MINI-55T/40T Motore entro bordo diesel

52/40 HP 4 cilindri su base Mitsubishi



Il Mini-55 T / 40 T è un nuovo motore su base Mitsubishi da 4 cilindri, sovralimentato con un turbocompressore che gli conferisce un'ottimo rapporto peso/potenza. Studiato per imbarcazioni a vela e diporto che necessitano di motorizzazioni compatte e leggere, pesa solamente 176 Kg, proposto anche nella versione depotenziata 40T per la guida senza patente.

Rendimento

Grazie alla sua elevata coppia motrice, mantiene una sostenuta velocità di crociera con un basso livello di rumorosità e di vibrazioni che garantiscono massimo confort di navigazione.



Basso livello di emissioni

Uno sviluppo tecnologico avanzato permette di rispettare gli standard della Direttiva Europea 2003/44/CE sulle emissioni gassose.


Facile manutenzione e lunga durata

Tutti i componenti del motore sono stati progettati per garantire una lunga durata anche in condizioni estreme favorendo gli interventi di manutenzione anche in spazi ristretti.


Dimensioni (in mm)

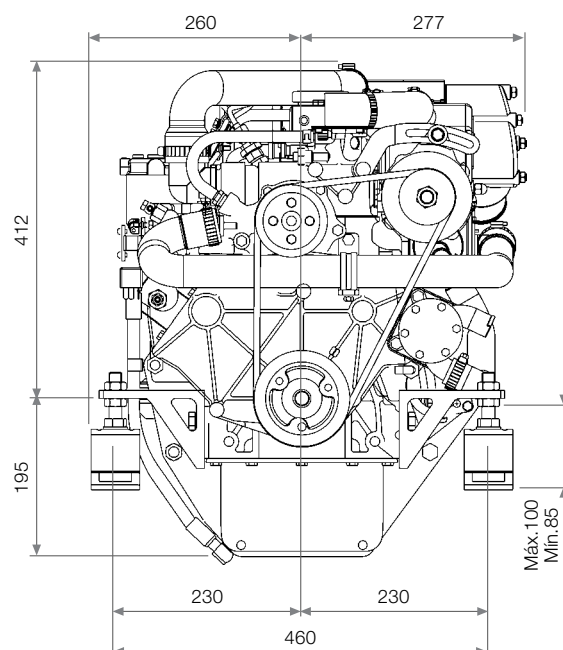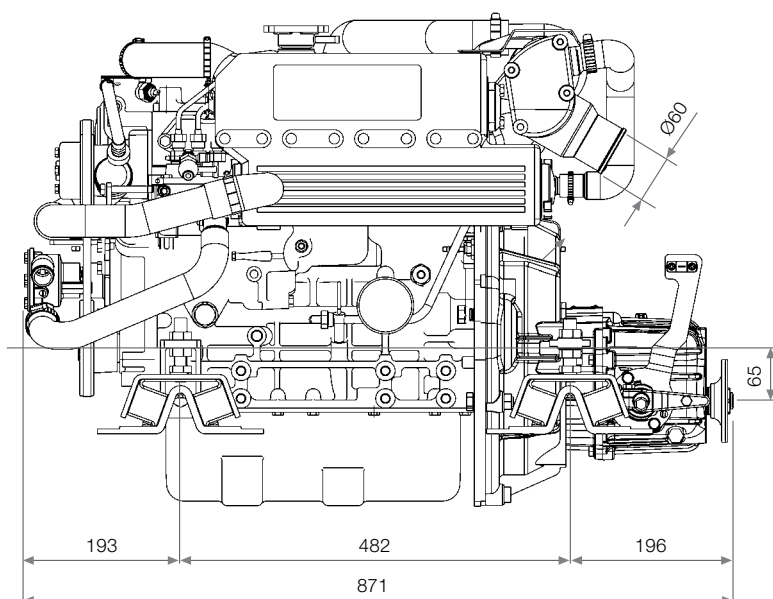


Coppia motrice

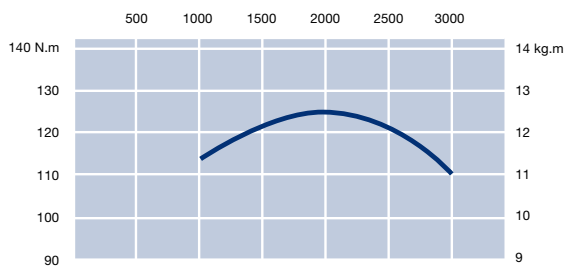

Potenza

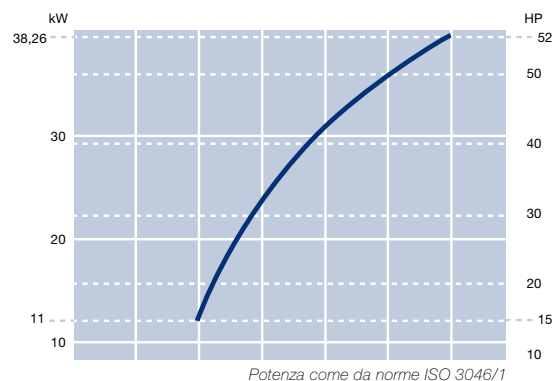

Consumo carburante

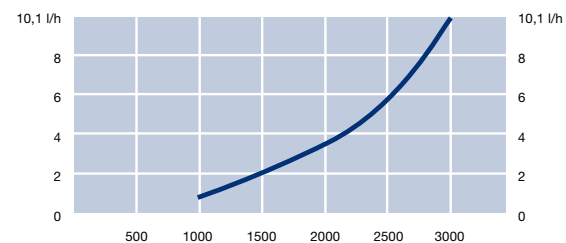

Caratteristiche generali

Tipo	Diesel 4 Tempi
N° cilindri	4 in linea
Alesaggio x corsa	78 x 92
Cilindrata c.c.	1.758
Rapporto di compressione	22:1
Potenza intermittente (55T)	52 CV (38.26 kW)
Potenza intermittente (40T)	39,4 CV (29 kW)
Regime rotazione massimo (55T/40T)	3.000 / 2.200
Sistema d'iniezione	Indiretta
Raffreddamento	Acqua dolce con scambiatore di calore
Impianto elettrico	12 V - Motorino avviamento 1,7 kW Alternatore 50 A
Angolo massimo d'installazione	15° continuo / 20° intermittente
Ø interno tubo presa acqua di mare	26 mm
Ø interno tubo mandata carburante	6 mm
Ø interno tubo ritorno carburante	5 mm

Modello invertitore	TTMC 35 P	TTMC 35 A2
Marca / Fabbrikante	Kanzaki	Kanzaki
Tipo	Meccanico	Meccanico
Inclinazione	—	7°
Rapporto di riduzione (diporto)	1.96:1 - 2.61:1	2.33:1
Rapporto di riduzione (lavoro)	1.96:1	—
Peso motore con invertitore	189 kg	191 kg

Pannello strumenti (Dimensioni in mm)

(standard)



- Pannello di controllo con contagiri
- Contatore
- Spia luminosa carica batteria
- Termometro
- Allarmi acustici e luminosi temperatura acqua e bassa pressione olio
- Chiave avviamento

(optional)



Include inoltre:

- Voltmetro
- Indicatore pressione olio

Dimensioni:
150x250 mm

Dotazioni standard

- Motorino avviamento, alternatore, stop elettrico e cablaggio elettrico completo
- Pannello strumenti
- Cablaggio elettrico esterno 3 m.
- Supporti elastici motore
- Pompa olio manuale
- Manuale istruzioni e viste esplose

Dotazioni optional

- Presa a mare per acqua raffreddamento
- Filtro acqua
- Filtro gasolio con separatore acqua
- Scatole telecomandi
- Alberi eliche
- Astucci alberi eliche
- Eliche
- Dispositivi di scarico
- Puleggia supplementare per presa di forza frontale
- Pannello strumenti per doppia installazione



Solé, S.A.

Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2
08760 Martorell • Barcelona • Spagna
Tel.: +34 93 775 14 00
Fax: +34 93 775 30 13
www.solediesel.com
sole@solediesel.com

Solé, S.A. si impegna a migliorare costantemente i propri prodotti. Le caratteristiche tecniche e la presentazione sono soggette a variazioni ed a cambiamenti senza preavviso ed obbligo alcuno.

