

SEGUICI SU:
SELVA MARINE



Evolution
Line

Sport Line

Endeavour
Line

Professional
Line

Luxury Tender
Line

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPIRTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgetevi al
concessionario

IMBARCAZIONI PNEUMATICHE CON FUORIBORDO

**Evolution
Line**

**Evolution Special
Line**



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI

5 SU FUORIBORDO
ANNI
di garanzia
SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Imbarcazioni pneumatiche in package con motori fuoribordo Selva Marine, in 12 lunghezze, da 4.7 a 9.6 metri, per godere del mare in piena sicurezza e libertà.

Tutto lo studio progettuale, i test più severi, la tecnologia produttiva sono stati condotti per ottenere l'eccellenza e offrire prodotti di ultima generazione e di nuova concezione.



MODELLO
D.800

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
799	300	1230	18

D.800



**MODELLO
D.750**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
745	295	950	12



NOVITÀ



MODELLO
D.700 SPECIAL

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
698	269	600	12



MODELLO
D.650 DS SPECIAL
FAMILY

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
658	265	54 0	12



AREA FAMILIARE A POPPA

La zona di poppa è agevolmente convertibile da comodo divano a "U" a pratico salottino con ampio tavolo, a vasta zona prendisole.



MODELLO
D.650 DS SPECIAL

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
658	265	590	12



RESTYLING



MODELLO
D.600 SPECIAL

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
599	263	500	10



RESTYLING



MODELLO
D.600 DS

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
599	263	500	10



MODELLO
D.570

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
570	255	400	9

D.570



**MODELLO
D.540**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
535	243	340	8



MODELLO
D.500

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
501	241	305	8

D.500



**MODELLO
D.470**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
470	235	250	7



Versione con tubolare nero

MODELLO
D.600

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
599	263	480	10

D.600

TABELLA TECNICA

MODELLO	D.800	D.750	D.700	D.650 D.S.	D.650 FAMILY	D.600 D.S.	D.600	D.570	D.540	D.500	D.470	
Lunghezza (Lmax) cm	799	745	698	658	658	599	599	570	535	501	470	
Lunghezza int. cm	700	638	613	605	605	550	550	480	459	417	402	
Larghezza (Bmax) cm	300	295	269	265	265	263	263	255	243	241	235	
Larghezza int. cm	175	164	145	145	145	143	143	131	121	121	117	
Altezza di costruzione cm	104	102	92	92	92	92	92	80	80	80	80	
Diámetro tubolari cm	45÷66	50÷63	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57	51÷57	
Versione gambo motore	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	
Compartimenti N.	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Numero gavoni	7	7	7	5	6	4	6	5	5	4	4	
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1230	950	600	590	540	500	480	400	340	305	250	
Portata persone	18	12	12	12	12	10	10	9	8	7	7	
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	2300	1690	1410	1350	1350	1170	1170	1080	990	850	850	
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Potenza max. applicabile Kw (CV)	294 (400)	184 (250)	147,1 (200)	129 (175)	129 (175)	126 (171)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)	58,8 (80)	
Potenza consigliata CV (Min/Max)	250 / 350	150 / 250	115 / 150	115 / 150	115 / 150	80 / 115	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80	40 / 70	
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO											
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA											
Colore interno carena	BIANCO											
Colore esterno carena	BIANCO											
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq				NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq							
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Evolution Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

TABELLA DOTAZIONI

MODELLO	D.800		D.750		D.700		D.650 D.S.		D.650 FAMILY		D.600 D.S.		D.600		D.570		D.540	D.500	D.470
	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION SPECIAL	EVOLUTION	EVOLUTION	EVOLUTION
Tabulari bicolore bianco /nero Carbon Impression	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Tientibene su tubolari in tessuto	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Coppia pagale	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie avviamento motori con scatola e stacco	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina sotto consolle	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Volante Special	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Sedile guida ⁽²⁾	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
Appoggio per guida semieretta a rullo con supporto in acciaio inox	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N
Sedile guida multifunzione ⁽³⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	N	N	N
Strumentazione motori	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S/N
Pannello porta strumenti carbon look	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Pannello porta interruttori con interruttori	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Divano di poppa	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	S	S	N	N	N
Divano di poppa trasformabile in prendi-sole o in seduta a gambe allungate	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N
Cuscineria prendisole di prua	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di prua	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuscino per prolunga prendisole di prua	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	O	O	O	O	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Cuscineria Special bicolore	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Scaletta inox pieghevole	N	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	N	N
Supporto motore ausiliario	O/N	O/N	O/N	O/N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tendalino parasole	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	N	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rollbar in VTR con luci di via e tromba	O	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Telo ormeggio	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 400 lt.	S - 400 lt.	S - 300 lt.	S - 300 lt.	S - 200 lt.	S - 200 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	S - 150 lt.	O - 100 lt.	S - 100 lt.	O - 100 lt.	N	N
Impianto doccia completo con serbatoio acqua dolce integrato	S - 100 lt.	S - 100 lt.	S - 60 lt.	S - 60 lt.	O - 50 lt.	S - 40 lt.	N	S - 40 lt.	N	S - 40 lt.	N	S - 40 lt.	N	S - 40 lt.	N	S - 40 lt.	N	N	N
Delfiniera di prua in VTR con Verricello elettrico inox + ancora inox e catena	O	S	O	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Timoneria idraulica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	N	N

S= Standard O= Optional N= Non disponibile S/N= Standard / non disponibile a seconda del modello di motore O/N= Optional per versioni con monomotore, Non disponibile per versioni con bimotore

(1) Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva (bivela a chiusola per doppie motorizzazioni), volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per modelli da D.650 e D.800), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura. Per tutta la gamma escluso D.540; sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena. Per D.750 e D.800 cabina con portello anteriore di accesso.

(2) Per modelli D.470 e D.500 = cuscino con cerniere e serratura per accesso al gavone di poppa.

(3) Per modelli D.540, D.570, D.600, D.640, D.650D.S., D.700, D.750, D.800 = sedile per guida semieretta con cuscino ed accesso al gavone inferiore+ per D.700, D.750, D.800: coperchio con cuscino e cerniere per accesso al gavone posteriore.

Sport Line



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia
SOLO PER USO DIPIRTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Il modello 570 Sport con una linea originale e sportiva, è appositamente creato per chi ricerca il meglio. Particolare attenzione è stata posta alla cura dei dettagli, dalla panca di poppa convertibile in prendisole supplementare alla consolle sportiva ed ergonomica che integra tutti i

comandi motore, al vasto prendisole di prua, al design particolarmente ricercato. Il tutto combinato alla potenza della vasta gamma di motori **Selva Marine** forniti in package, che fanno di questo modello il riferimento della categoria.



MODELLO
570 SPORT

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
570	255	410	9



DETTAGLI COSTRUTTIVI

Il battello è caratterizzato da una linea sportiva e ricercata, unita ad una particolare attenzione per i dettagli. Lo spazio interno è ben distribuito e funzionale. La panca di poppa si trasforma agevolmente in un comodo prendisole supplementare.



TABELLA TECNICA

MODELLO	570 SPORT
Lunghezza (Lmax) cm	570
Lunghezza int. cm	480
Larghezza (Bmax) cm	255
Larghezza int. cm	131
Altezza di costruzione cm	80
Diametro tubolari cm	50-62
Versione gambo motore	1 L
Compartimenti N.	5
Numero gavoni	5
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	410
Portata persone	9
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1080
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	100 (136)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	70 /115
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	BIANCO
Colore esterno carena	BIANCO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq
Categoria di progettazione norme CE	C

MODELLO	570 SPORT
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Batteria avviamento motore con scatola e stacco	S
Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura	S
Sedile per guida semieretta con cuscino e gavone inferiore	S
Cuscineria prendisole di prua	S
Divano di poppa trasformabile in prendisole supplementare	S
Tavolo basculante fissato alla seduta pilota	S
Pompa di sentina a immersione	S
Roll-bar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	O
Scaletta inox pieghevole	O
Supporto motore ausiliario	O
Tendalino parasole	O
Telo ormeggio	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	O - 100 lt.
Timoneria idraulica	O

S= Standard O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sport Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo. I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno. I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno

**Endeavour
Line**

NOVITÀ



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI

5 ANNI
di garanzia
SUI FUORIBORDO
SOLO PER USO DIPIORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Imbarcazione pneumatica di 6 m, in package con motori fuoribordo Selva Marine.

Combinazione di stile, comfort e praticità che si uniscono all'accessibilità Selva. L'imbarcazione incorpora un scafo grigio e coperta con tubi sportivi bicolore grigi e carbon look. È dotato di una grande consolle di guida

con lo spazio per le ultime elettroniche di navigazione ed un grande parabrezza con cornice corrimano in acciaio che garantisce protezione a pilota e passeggeri, mentre i due Jockey seats doppi e un divano posteriore sagomato con maniglie tientibene sui tubi garantiscono il massimo comfort per tutti in crociera.



NOVITÀ

MODELLO
600 ENDEAVOUR

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
599	263	480	14

600 ENDEAVOUR

DETTAGLI COSTRUTTIVI




PANCA DI POPPA

La panca di poppa, con tessuto bicolore "bombato" è abbattibile per un agevole accesso al gavone sottostante

DOPPIO JOCKEY SEAT

Le sedute per il pilota e tre passeggeri sono di tipo jockey, per un migliore sicurezza.

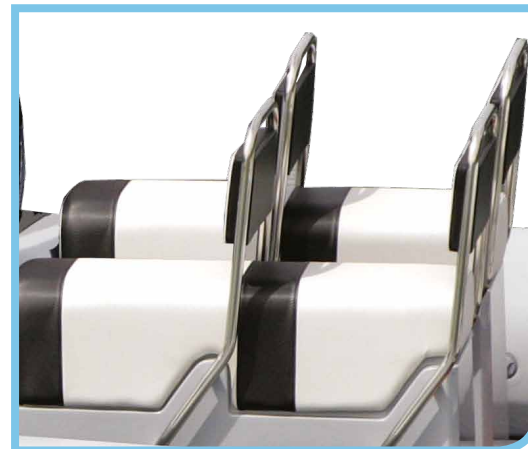

AMPIA CONSOLLE

La consolle è particolarmente ampia per una migliore protezione di pilota ed equipaggio.

MODELLO	600 ENDEAVOUR
Lunghezza (Lmax) cm	599
Lunghezza int. cm	550
Larghezza (Bmax) cm	263
Larghezza int. cm	143
Altezza di costruzione cm	92
Diametro tubolari cm	50-60
Versione gambo motore	1 L
Compartimenti N.	5
Numero gavoni	6
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	480
Portata persone	14
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	1500
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	126 (171)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	80 / 115
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	GRIGIO
Colore esterno carena	GRIGIO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq
Categoria di progettazione norme CE	C

MODELLO	600 ENDEAVOUR
Tubolari bicolore grigio /nero Carbon Impression	S
Tientibene in tessuto su tubolari	S
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Batterie avviamento motori con scatola e stacco	S
Consolle completa (1)	S
Volante Special	S
Coppia di sedili Jockey doppi	S
Strumentazione motori	S
Divano di poppa abbattibile	S
Cuscineria Endeavour bicolore	S
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	S
Supporto motore ausiliario	O
Tendalino parasole	O
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	O
Telo ormeggio	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfato e indicatore di livello	S - 150 lt.
Pompa di sentina a immersione	S
Timoneria idraulica	O

S= Standard O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Endeavour Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo. I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno. I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.


(1) Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocava, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura. Sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena.

La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno



**MODELLO
800 PRO**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
798	299	1250	22

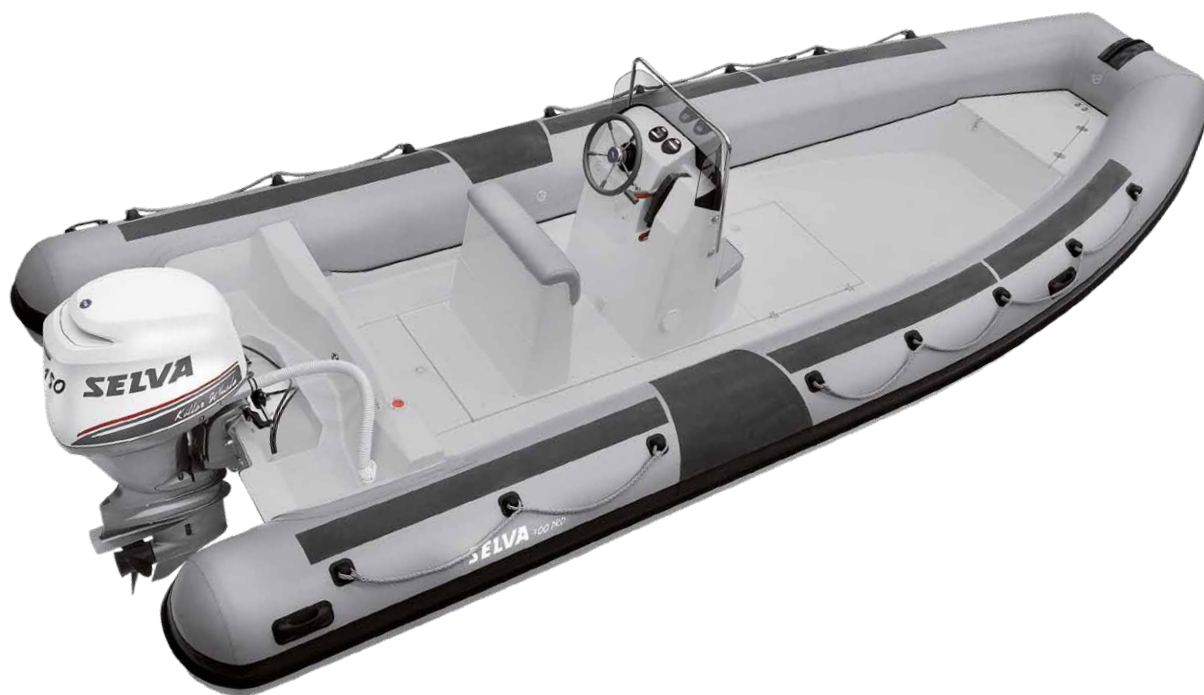

MODELLO
700 PRO

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
698	274	650	18



**MODELLO
600 PRO**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
599	263	460	14



MODELLO
550 PRO

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
542	248	320	10

DETTAGLI COSTRUTTIVI



PROTEZIONI SUI TUBOLARI

La parte superiore dei tubolari e la zona esterna centrale sono protette per permettere un utilizzo intensivo del battello.

PROTEZIONE DI PRUA

A prua, una protezione in gomma protegge il battello e lo rende pratico nell'utilizzo.



JOCKEY SEAT

Optional, Jockey Seat biposto con poggiaschiena inox.



MODELLO
480 PRO

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
485	221	180	8



**MODELLO
430 PRO**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
435	200	150	8



VERSIONE CONSOLLE

**MODELLO
480 PRO**



VERSIONE JOCKEY SEAT

**MODELLO
430 PRO**

MODELLO	LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) cm	PESO KG	PORTATA PERSONE
480 PRO	485	221	180	8
430 PRO	435	200	150	8

TABELLA TECNICA

MODELLO	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Lunghezza (Lmax) cm	798	698	599	542	485	435
Lunghezza int. cm	700	624	550	468	405	355
Larghezza (Bmax) cm	299	274	263	248	221	200
Larghezza int. cm	175	151	143	121	107	100
Altezza di costruzione cm	112	93	92	80	80	80
Diametro tubolari cm	45÷66	50÷60	50÷60	50÷62	51÷57	50÷53
Versione gambo motore	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Compartimenti N.	6	5	5	5	5	4
Numero gavoni (a seconda della versione)	7 / 8	4 / 5	4 / 5	3 / 4	1/2	1/2
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1250	650	460	320	180	150
Portata persone	22	18	14	10	8	8
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	2680	1900	1500	1100	880	880
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	2x165,5 (2x225) 1x258(1x350)	147,1 (200)	126 (171)	85 (115)	57 (75)	44,3 (60)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	250/350	115/150	80/115	60/100	25/60	20/50
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO					
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA					
Colore interno carena	GRIGIO					
Colore esterno carena	GRIGIO					
Tessuto	Neoprene - Hypalon, 1500 g/mq			Neoprene - Hypalon, 1300 g/mq		
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Professional Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

NOTA: I motori fuoribordo 2T a carburatori non sono destinati all'installazione su imbarcazioni da diporto all'interno dell'Unione Europea, in quanto non sono stati certificati per la conformità ai requisiti sulle emissioni di scarico e rumore della direttiva 1994/25/CE come modificata dalla direttiva 2003/44/CE relativa alle imbarcazioni da diporto.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

TABELLA DOTAZIONI

MODELLO	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Coppia pagaie	S	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S/N	S/N
Batterie avviamento motori con scatola e stacco	S	S	S	S	S/N	S/N
Consolle completa ^{(1) (2)}	S	S	S	S	S/O	S/O
Appoggio per guida semieretta con supporto in acciaio inox⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Sedile centrale in VTR per guida semieretta con accesso al gavone interno ⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Sedile anteriore consolle con cuscino ed accesso al gavone sottostante	S/N	S	S	S/O	N	N
Jockey seat in VTR per guida seduta ⁽²⁾	N	N	N	N	S/O	S/O
Rinforzi in tessuto gommato antracite sui tubolari	S	S	S	S	S	S
Cima tientibene con doppia fuzione per appiglio in caso di risalita a bordo	S	S	S	S	S	S
Protezione in PVC sulla prua	S	S	S	S	S	S
Strumentazione motori	S	S	S	S	S/O	S/O
Pannello porta interruttori con interruttori	S	S	O	O	N	N
Scaletta inox pieghevole	O	O	O	O	N	N
Supporto motore ausiliario	O	O	O	O	N	N
Tendalino parasole	O	O	O	O	O	O
Telo ormeggio	O	O	O	O	O	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, tubo di mandata con filtro decantatore ed elettrovalvola, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 400 lt.	S - 200 lt.	S - 150 lt.	O - 100 lt.	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	N	N
Timoneria idraulica	S	S	O	O	N	N

S= Standard O= Optional N= Non disponibile S/N= Standard / non disponibile a seconda del modello di motore S/O= Standard / Optional a seconda della versione di battello ordinata

(1) Per i modelli 800 Pro, 700 Pro, 600 Pro e 550 Pro - consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per 800 e 700 Pro), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena (escluso 550 Pro con consolle centrale).

Per i modelli 480 Pro e 430 Pro - consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura.

(2) I modelli 800 Pro, 700 Pro, 600 Pro e 550 Pro sono disponibili in due versioni, da specificare al momento dell'ordine, con consolle arretrata e poggiatesta in acciaio con rullo, oppure con consolle e seduta poggiatesta in VTR centrali. I modelli 480 Pro e 430 Pro sono disponibili in tre versioni, da specificare al momento dell'ordine: senza consolle per motori con guida a barra, con consolle standard o con Jockey seat per motori con timoneria e scatola telecomandi.

Luxury Tender
Line



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia
SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per info rivolgersi al
concessionario

Imbarcazione pneumatica da 3,4 metri, curata nei minimi dettagli, dall'estetica elegante e dalle linee ricercate. Integra una carena a portanza elevata per prestazioni superiori, tubolari generosi, ed un design che garantisce spazio ed ergonomia a bordo ed alla guida. Realizzata con materiali costruttivi di prima qualità, è concepita come lunghezza

"entry level" per i più raffinati dell'andar per mare, che cercano eleganza e lusso nel massimo del comfort e della sicurezza: la Gran Turismo del mare. Ideale anche come tender per super yacht, il GT.342 sa sempre dare il meglio di sé ed è offerta in Formula Package con motorizzazioni Selva Marine nella gamma 4T.



MODELLO
GT 342

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
335	173	200	5

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Luxury Tender
Line



COPERTA MONOSTAMPATA

I volumi interni della Luxury Tender Line, piano di calpestio, gavoni e consolle, sono ottenuti da un'unica stampata. È una caratteristica che le rende particolarmente interessanti per praticità, sicurezza e comfort.



MUSONCINO DI PRUA

Dotato di "invito" per la cima di prua e di una pratica e sicura bitta a scomparsa pieghevole in inox.



CONSOLE ERGONOMICA E ATTACCHI SOSPENDE

La consolle ergonomica e dal design ricercato è realizzata appositamente per contenere l'ingombro e permettere un agevole stivaggio del battello nel garage della barca principale. L'attacco per le sospensioni è standard.

TABELLA TECNICA

MODELLO	GT.342
Lunghezza (Lmax) cm	335
Lunghezza int. Cm	267
Larghezza (Bmax) cm	173
Larghezza int. Cm	84
Superficie interna m²	2,24
Diametro tubolari cm	43
Pressione gonfiaggio atm	0,2
Compartimenti N.	3
Versione gambo motore	Lungo
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	200
Portata persone	5
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	571
Potenza max. applicabile Kw (CV)	29,8 (40)
Potenza consigliata CV	20 / 25
Capacità serbatoio carburante lt.	40
Tipo carena	V PROFONDA CON PATTINI DI SOSTENTAMENTO
Materiale carena	VTR= DOPPIA STAMPATA
Colore interno carena	BIANCO
Colore esterno carena	BIANCO
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON 1.500 g/mq
Categoria progettazione norme CE	C

MODELLO	GT.342
Coppia pagaie	S
Gonfiatore	S
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Batteria avviamento con scatola e stacco	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S
Sedile di guida con cuscino e schienale ed accesso al gavone sottostante	S
Sedile centrale con cuscino	S
Sedile di prua con cuscino ed accesso al gavone sottostante	S
Contagiri	S/O
Pompa di sentina	S
Telo ormeggio	O
Tientibene di prua in acciaio	O
Serbatoio carburante integrato	O - 40 lt.
Kit di riparazione	S

S= Standard O= Optional N= Non disponibile S/O= S/O: Standard o Optional a seconda del modello di motore

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Luxury Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno. I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

(1) Consolle completa di:

= tientibene in acciaio inox, telecomando monoleva, volante anatomico, timoneria monocava, sportello per accesso al vano sottostante

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO)
Italia
Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

Q8 Oils



www.selvamarine.com